




"**BLÜCHER® Drain Roof**-programmet tilsluttes let til BLÜCHER® EuroPipe rørsystemet - så du får et sikkert og komplet tagafvandingsystem".

Green Roof

BLÜCHER® Drain Roof

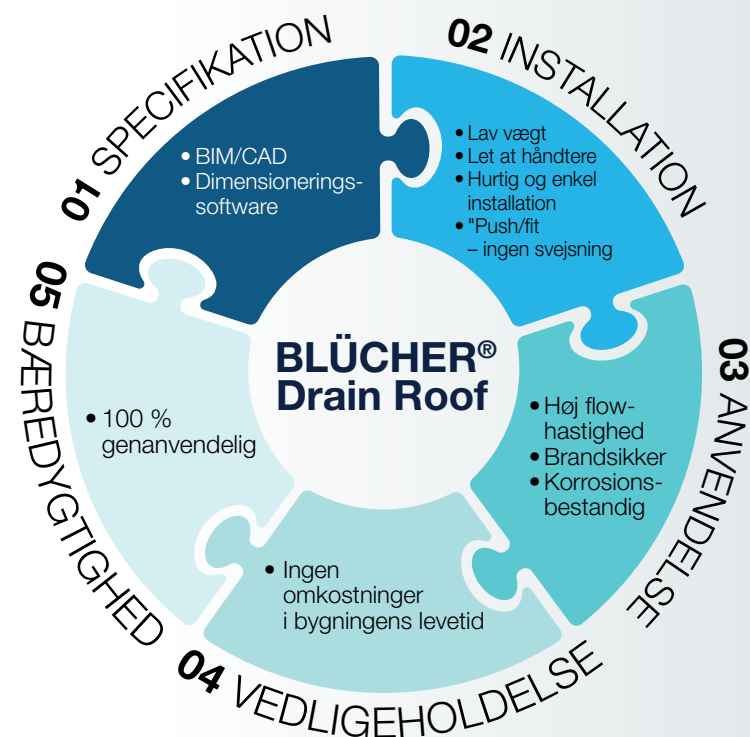


Med BLÜCHER får du et komplet tagafvandingsystem.



BLÜCHER® EuroPipe
afløbsrørsystem i rustfrit stål



22529
GPC - 500.04.2019

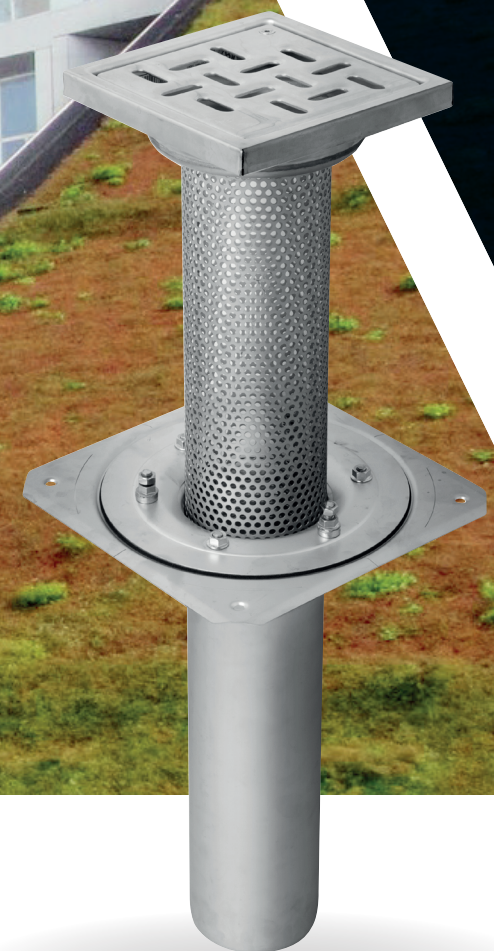

BLÜCHER®

A WATTS Brand

T: +45 99 92 08 10 • blucher.dk

© 2019 blucher.dk



BLÜCHER®

A WATTS Brand

Hvad sker der, hvis dit grønne tag ikke kan holde på mere vand?

Grønne tage er meget populære, fordi de kan gøre byer grønnere, køligere og sundere. Ikke mindst tilbageholdelse af vand i planter og jord reducerer spidsbelastningen på kloaksystemet – medmindre regnbelastningen er så kraftig, at planter og jord ikke kan absorbere mere vand.

Hvis det grønne tag ikke har noget system til tilbageholdelse af vand, strømmer det overskydende regnvand ubegrænset ud i det offentlige kloaksystem. Imidlertid kan de rigtige tag afløb holde regnvandet tilbage i tilfælde af kraftigt regnvejr og dermed holde belastningen på kloaksystemet inden for reglerne for tag afløb.

BLÜCHER® tilbyder et komplet program af afløbsløsninger i rustfrit stål til grønne tage. Det omfattende program indeholder bl.a. Blue Roof-systemer til tilbageholdelse af vand, særlige afløb til afvanding af jord gennem grus og direkte selv faldssystemer.

Lad os hjælpe dig med dit næste GREEN ROOF-projekt!

Vi ved, hvordan man gør


I BLÜCHER®-testcentret for tag afvanding kører vores udviklere simuleringer af situationer med voldsomt regnvejr for at sikre, at vores afløb opfylder de lokale krav, og for at hjælpe ingeniører og tagfirmaer med at specificere de bedste løsninger til de forskellige projekter.



BLÜCHER® Drain Roof til afvanding fra jorden i grønne tage.




NY
TEKNOLOGI

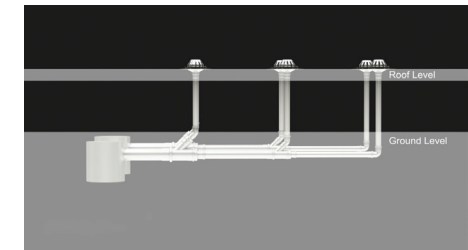

Tagafvandingssystem med selvfald

Et system med selvfald har forholdsvis mange afløb spredt ud over taget. Vandet føres fra taget gennem nedløbsrør til et rørsystem under jorden. Systemer med selvfald anvendes for det meste på mindre tage (under 500 m²)

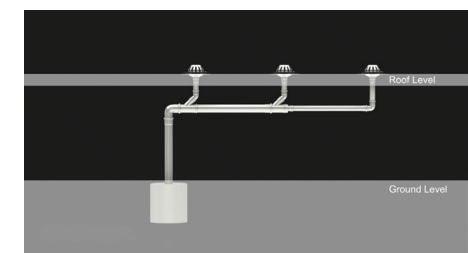

Tagafvandingssystem med vakuum

Et vakuumsystem har færre tag afløb i forhold til systemet med selvfald og et vandret rørsystem med mindre diameter under loftet. Der transporteres mere vand – i forhold til systemet med selvfald – gennem rørsystemet takket være et hurtigt flow. Vakuumsystemet anvendes for det meste på større tage (over 500 m²)

